



CRNA GORA

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Broj: UP. 0902-119/2025

ESJN: 85347

Podgorica, 09.05.2025.g.

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u vijeću sastavljenom na osnovu Odluke o sastavu vijeća broj 09-426/25-382/1 od 01.04.2025.g., na osnovu člana 192 stav 1 tačka 7 i člana 206 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“, br. 74/19, 03/23, 11/23 i 84/24), u postupku po žalbi „Elko tim“ d.o.o. Podgorica od 02.04.2025.g., izjavljenoj, protiv odluke Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić broj 20-00-3777 od 25.03.2025.g. o izboru najpovoljnije ponude, na sjednici održanoj dana 09.05.2025.g., donijela je

RJEŠENJE

1. Odbija se žalba „Elko tim“ d.o.o. Podgorica od 02.04.2025.g., izjavljena protiv odluke Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić broj 20-00-3777 od 25.03.2025.g. o izboru najpovoljnije ponude, kao neosnovana.
2. Svaka stranka snosi svoje troškove postupka.

Obrazloženje

U postupku po tenderskoj dokumentaciji broj 184/24 od 27.12.2024.g., za otvoreni postupak javne nabavke robe - nabavka energetskih ormara za potrebe Projekta Solari 5000+, Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, kao naručilac, donijela je odluku broj 20-00-3777 od 25.03.2025. godine o izboru najpovoljnije ponude kojom je kao najpovoljnija izabrana ponuda ponuđača „Batara“ d.o.o. Podgorica, zatim ponuda ponuđača „Xenergy“ d.o.o. Podgorica ocijenjena kao ispravna i vrednovana kao drugorangirana, ponuda ponuđača „Ramel“ d.o.o. Nikšić vrednovana kao ispravna i vrednovana kao trećerangirana, ponuda ponuđača „Elko tim“ d.o.o. Podgorica je odbijena kao neispravna, dok je ponuđač „Bjelmont“ d.o.o. Podgorica isključen iz postupka javne nabavke.

Ponuđač „Elko tim“ d.o.o. Podgorica, je dana 02.04.2025.g., putem ESJN, izjavio Komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Komisija za zaštitu prava) žalbu protiv navedene odluke naručioca zbog povrede pravila postupka, nepotpuno utvrđenog

činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. Žalilac u žalbi, u bitnom ističe, da je pobijana odluka naručioca nezakonita iz razloga što je njegovu ponudu ocijenio kao neispravnu, dok je ponude ponuđača „Batara“ d.o.o. Podgorica, ponuđača „Xenergy“ d.o.o. Podgorica i ponuđača „Ramel“ d.o.o. Nikšić ocijenio kao ispravne. Dalje navodi da je naručilac nepotpuno i nepravilno utvrdio činjenično stanje, te pogrešno primijenio materijalno pravo kada je njegovu ponudu ocijenio kao neispravnu iz razloga što je u finansijskom dijelu ponude za ponuđenu opremu izostavio da upiše i dio teksta „ormar je potrebno označiti propisanim tablicama upozorenja, sa naznakom da se u toj tački vrši priključenje fotonaponskog sistema“, kao i da za ponuđenu opremu nije naveo tip proizvoda koji se nudi, odnosno da ispred navedenog tipa proizvoda nije naveo i riječ "tip", a što ne može uticati na neispravnost njegove ponude. Takođe navodi da je naručilac nepotpuno i nepravilno utvrdio činjenično stanje, te pogrešno primijenio materijalno pravo kada je ponude ponuđača „Batara“ d.o.o. Podgorica, ponuđača „Xenergy“ d.o.o. Podgorica i ponuđača „Ramel“ d.o.o. Nikšić ocijenio kao ispravne, iako navedeni ponuđači nijesu sačinili finansijski dio svojih ponuda u skladu sa zahtjevom naručioca u pogledu količine tražene opreme., odnosno da nisu u svojim ponudama naveli količinu tražene opreme koju nude. U konačnom, predlaže da Komisija za zaštitu prava usvoji žalbu, poništi pobijanu odluku i predmet vrati na ponovni postupak i odlučivanje, naloži naručiocu da otkloni utvrđene nepravilnosti, te da mu vrati sredstva uplaćena na ime naknade za vođenje žalbenog postupka, kao i da mu nadoknadi troškove postupka na ime sastava žalbe uz uvećanje na ime PDV-a.

Naručilac je dana 10.04.2025.g., putem ESJN, dostavio Komisiji za zaštitu prava spise predmeta sa odgovorom na žalbu, u kome u bitnom ističe da je neosnovan žalbeni navod žalioca da je njegovu ponudu ocijenio kao neispravnu iz razloga što je isti u finansijskom dijelu ponude za ponuđenu opremu izostavio da upiše i dio teksta „ormar je potrebno označiti propisanim tablicama upozorenja, sa naznakom da se u toj tački vrši priključenje fotonaponskog sistema“, iz razloga što je naručilac predmetnom tenderskom dokumentacijom, u tehničkoj specifikaciji, za svaku stavku tehničke specifikacije, odnosno za svaki ormar, zahtjevao, pored ostalog, „komotno smještanje kompletno specifikiranje opreme“, takođe, i da je „ormar potrebno označiti propisanim tablicama upozorenja sa naznakom da se u toj tački vrši priključenje fotonaponskog sistema“. Međutim, navodi da je žalilac u finansijskom dijelu ponude, propustio da se za svaku stavku izjasni u odnosu na ove zahtjeve naručioca, u rubrici „odgovor“, što ni on sam ne spori u žalbi. Dakle, navodi da je sasvim jasno da isti nije dao ponudu u skladu sa tehničkom specifikacijom zbog čega je saglasno članu 133 stav 1 tačka 2 ZJN njegova ponuda ocijenjena kao neispravna. Takođe navodi, da je neosnovan žalbeni navod žalioca da je naručilac njegovu ponudu ocijenio kao neispravnu iz razloga što je isti u finansijskom dijelu ponude za ponuđenu opremu nije naveo tip proizvoda koji nudi, jer on smatra da je naveo tip proizvoda iako nije eksplicitno naveo i riječ "tip", te ističe da je predmetnom tenderskom dokumentacijom kroz tačku 3 izričito zahtjevao da „Za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni "bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke“, ponuđači, pored ponuđenih tehničkih karakteristika, upisuju i podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda, pa kako se ovaj ponuđač nije u potpunosti izjasnio u odnosu na ove

zahtjeve naručioca i nije u finansijskom dijelu ponude naveo tip proizvoda, to naručilac nije mogao sa sigurnošću utvrditi koji se tip proizvoda nudi. Takođe navodi da je neosnovan žalbeni navod žalioca da je ponude ponuđača "Batara" d.o.o. Podgorica, "XENERGY" d.o.o. Podgorica, i „Ramel“ d.o.o. Nikšić ocjenio kao ispravne, iako, navedeni ponuđači nijesu sačinili finansijski dio svojih ponuda u skladu sa zahtjevom naručioca u pogledu količine tražene opreme, te tvrdi da navedeni ponuđači su u finansijskom dijelu ponuda izostavili da za sve stavke tehničke specifikacije navedu broj komada opreme koju nude. Naime, navodi da je ponuđač „Batara“ d.o.o. jasno u finansijskom dijelu svoje ponude naveo da nudi "minijaturni automatski prekidač C/50A, 3p,6kA tip ETIMAT P6 3p C50 Proizvođača Eti Sarajevo d.o.o. BiH", upravo onaj koji je naručilac i zahtijevao. Dakle, navodi da ovaj dio nadgradnog ormara nije izostavljen, već je i on ponuđen, tako da to što isti nije naveo 1 komad nije od uticaja na ispravnost njegove ponude jer je ovaj ponuđač isti ponudio, a obzirom da je naveo "minijaturni automatski prekidač...", u jednini, to je sasvim jasno da se radi o jednom komadu. Takođe navodi je ono što je ponuđač "Xenegy" d.o.o. Podgorica ponudio, identično onom što je naručilac zahtijevao. Naime, navodi da je dio nadgradnog ormara ni ovdje nije izostavljen, već je i on ponuđen, tako da to što isti nije naveo 1 komad ne može biti od uticaja na ispravnost njegove ponude jer je ovaj ponuđač isti ponudio, a obzirom da je naveo "Relej za kontrolu frekvencije sistema ...", u jednini, to je sasvim jasno da je ponuđen jedan komad od strane ovog ponuđača, te u odnosu na ponudu ponuđača "Ramel" d.o.o. Nikšić, ističe da je i ovaj ponuđač ponudio odvodnik prenapona upravo u skladu sa zahtjevom naručioca, dakle identičan, tako da se ne može govoriti o neispravnosti njegove ponude u ovom dijelu, a to što ni on nije naveo da nudi 1 komad, ne može biti od uticaja na ispravnost njegove ponude jer je ovaj ponuđač isti ponudio u finansijskom dijelu i sasvim je jasno da je u pitanju samo jedan komad. U konačnom predlaže da Komisiji za zaštitu prava odbije žalbu kao neosnovanu.

Ponuđač "Batara" d.o.o. Podgorica, je dana 10.04.2025.g., dostavio Komisiji za zaštitu prava izjašnjenje na žalbu, u kome u bitnom ističe da su neosnovani žalbeni navodi žalioca da su u finansijskom dijelu ponude izostavili da za sve stavke iz tehničke specifikacije navedu broj komada koji nude, jer je količina definisana tenderskom dokumentacijom, a za stavku 4 između ostalog navode da su ponudili i Miniijaturni automatski prekidač C/50A, 3p, 6kA tip: ETIMAT P6 3p C50 Proizvođač ETI Sarajevo doo BIH, a to što su izostavili dio u zagradi (1kom) da prepisu ne znači da isti ne nude, već je jasno da nude jedan (a ne više ni manje od jednog) koji je sastavni dio opreme za stavku 4 tehničke specifikacije koja se smiješta u ormar.

Komisija za zaštitu prava je razmotrila žalbu, odgovor na žalbu, izjašnjenje na žalbu ponuđača "Batara" d.o.o. Podgorica, pobijanu odluku, kao i ostale spise predmeta i utvrdila sljedeće:

Neosnovan je žalbeni navod žalioca da je naručilac njegovu ponudu ocijenio kao neispravnu iz razloga jer je u finansijskom dijelu ponude za ponuđenu opremu nije ponudio da je ormar

potrebno označiti propisanim tablicama upozorenja, sa naznakom da se u toj tački vrši priključenje fotonaponskog sistema. Ovo iz sljedećih razloga:

Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom u Uslovima za učešće u postupku i zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke, u dijelu predmet nabavke- tehnička specifikacija predmeta nabavke, u opisu predmetne nabavke prevideo :” za stavku 1 : Nadgradni razvodni ormar RO-AC-PV-S1, izrađen od presovanog poliestera stepena zaštite IP 65, IK 10, klase izolacije II, za spoljašnju i unutrašnju ugradnju, sa uvodom kablova sa donje strane, u kompletu sa sitnim montažnim priborom. Dimenzije ormara su 400x400x200 mm (VxŠxD) sa dozvoljenim odstupanja V +/-25%, S +/-25%, D +/-20% (obaveza kompletnu specificiranu opremu komotno smjestiti). Ormar je opremljen sa vratima, sa bravicom za zaključavanje. U ormar se ugrađuje sledeća oprema; Bitne karakteristike predmetne nabavke : Rastavljač 1-0, 25A, 4p (1 kom) Minijturni automatski prekidač C/16A, 4p, 6kA (1 kom) Odvodnik prenapona, Tip 2, 3+N/PE (tri varistora i jedno iskrište), nominalni AC napon 230 V, najveći trajni napon u opsegu 275-280 V, nominalna struja odvođenja (8/20 μ s) $\geq$ 20 kA, maksimalna struja odvođenja $\geq$ 40 kA. (1 kom) ZUDS 25/0.3 A, 4P, Tip A, 6kA (1 kom) Ormar je potrebno označiti propisanim tablicama upozorenja sa naznakom da se u toj tački vrši priključenje fotonaponskog sistema. Stavka podrazumijeva kompletan šemiran ormar u skladu sa grafičkim priložima koje će izabrani dobavljač dobiti na uvid.; Količina : 800 kompl.; za stavku 2 : Nadgradni ormar RO-P-S1, izrađen od presovanog poliestera stepena zaštite IP 65, IK 10, klase izolacije II, sa uvodom kablova sa donje strane, dimenzije ormara su 600x400x200mm (VxŠxD) sa dozvoljenim odstupanja V +/-25%, S +/-15%, D +/-20% koji se smješta na fasadi objekta, što bliže GRT ormaru (obaveza kompletnu specificiranu opremu komotno smjestiti). Ormar je opremljen sa vratima, sa bravicom za zaključavanje. U ormar se ugrađuje sledeća oprema; Bitne karakteristike predmetne nabavke: Rastavljač 1-0, 63A, 4p (1 kom) Odvodnik prenapona, Tip 2, 3+N/PE(tri varistora i jedno iskrište), nominalni AC napon 230 V, najveći trajni napon u opsegu 275-280 V, nominalna struja odvođenja (8/20 μ s) $\geq$ 20 kA, maksimalna struja odvođenja $\geq$ 40 kA. (1 kom) Smart meter brojilo (ostaviti prostor za ugradnju) Minijturni automatski prekidač C/16A, 4p, 6kA (1 kom) Kontrolno brojilo (isporučuje ODS ostaviti prostor za ugradnju) Rastavljač 1-0, 25A, 4p (1 kom) Minijturni automatski prekidač C/50A, 3p, 6kA (1 kom) Ormar je potrebno označiti propisanim tablicama upozorenja sa naznakom da se u toj tački vrši priključenje fotonaponskog sistema. Stavka podrazumijeva kompletan šemiran ormar u skladu sa grafičkim priložima koje će izabrani dobavljač dobiti na uvid; Količina: 800 kompl.; za stavku 3 : Nadgradni razvodni ormar RO-AC-PV-S2, izrađen od presovanog poliestera stepena zaštite IP 65, IK 10, klase izolacije II, za spoljašnju i unutrašnju ugradnju, sa uvodom kablova sa donje strane, u kompletu sa sitnim montažnim priborom. Dimenzije ormara su 400x400x200 mm (VxŠxD) sa dozvoljenim odstupanja V +/-25%, S +/-25%, D +/-20% (obaveza kompletnu specificiranu opremu komotno smjestiti). Ormar je opremljen sa vratima, sa bravicom za zaključavanje. U ormar se ugrađuje sledeća oprema; Bitne karakteristike predmetne nabavke: Rastavljač 1-0, 63A, 4p (1 kom) Minijturni automatski prekidač C/50A, 4p, 6kA (1 kom) Odvodnik prenapona, Tip 2, 3+N/PE (tri varistora i

jedno iskrište), nominalni AC napon 230 V, najveći trajni napon u opsegu 275-280 V, nominalna struja odvođenja $(8/20\mu s) \geq 20$ kA, maksimalna struja odvođenja ≥ 40 kA. (1 kom) ZUDS 63/0.3A, 4P, Tip A, 6kA (1 kom) Ormar je potrebno označiti propisanim tablicama upozorenja sa naznakom da se u toj tački vrši priključenje fotonaponskog sistema. Stavka podrazumijeva kompletan šemiran ormar u skladu sa grafičkim priložima koje će izabrani dobavljač dobiti na uvid; Količina: 525 kompl.; za stavku 4 : Nadgradni ormar RO-P-S2, izrađen od presovanog poliestera stepena zaštite IP 65, IK 10, klase izolacije II, sa uvodom kablova sa donje strane, dimenzije ormara su 800x600x300mm (VxŠxD) sa dozvoljenim odstupanja V +/-25%, S +/-15%, D +/-20% koji se smješta na fasadi objekta, što bliže GRT ormaru (obaveza kompletnu specifikiranu opremu komotno smjestiti). Orman je opremljen sa vratima, sa bravicom za zaključavanje. U orman se ugrađuje sledeća oprema; Bitne karakteristike predmetne nabavke: Rastavljač 1-0, 63A, 4p (1 kom) Odvodnik prenapona, Tip 2, 3+N/PE (tri varistora I jedno iskršte), nominalni AC napon 230 V, najveći trajni napon u opsegu 275- 280 V, nominalna struja odvođenja $(8/20\mu s) \geq 20$ kA, maksimalna struja odvođenja ≥ 40 kA. (1 kom) Smart meter brojilo (ostaviti prostor za ugradnju) Kontrolno brojilo (ostaviti prostor za ugradnju) Kontaktor 63A, 4P, 4NO, napon upravljačkog kola 230 V AC (2 kom) Minijturni automatski prekidač C/6A, 1p, 6kA (2 kom) Minijturni automatski prekidač C/6A, 3p, 6kA (1 kom) Rastavljač 1-0, 63A, 4p (1 kom) Releј za kontrolu frekvencije sistema (50 Hz), minimalni opseg podešavanja zaštite 45 – 60 Hz, izlazni kontakti 2 C/O. Zaštita mora biti podešena u skladu sa parametrima definisanim standardom MEST EN 50549-1:2021. (1 kom) Releј za kontrolu napona 3x 400 V/230 V (50 Hz), detekciju prenapona i podnapona, minimalni opseg podešenja zaštite 75-125% Un, izlazni kontakti 2C/O. Zaštita mora biti podešena u skladu sa parametrima definisanim standardom MEST EN 50549-1 Navedene zaštite mogu biti integrisane u jedan multifunkcionalni releј. U slučaju nestanka osnovnog napajanja releја, kontaktori moraju odvojiti (isključiti) elektranu sa mreže Minijturni automatski prekidač C/50A, 3p, 6kA (1 komad) Ormar je potrebno označiti propisanim tablicama upozorenja sa naznakom da se u toj tački vrši priključenje fotonaponskog sistema. Stavka podrazumijeva kompletan šemiran ormar u skladu sa grafičkim priložima koje će izabrani dobavljač dobiti na uvid; Količina: 525 kompl. Za stavku 5 : Nadgradni razvodni ormar RO-AC-PV-S3, izrađen od presovanog poliestera stepena zaštite IP 65, IK 10, klase izolacije II, za spoljašnju i unutrašnju ugradnju, sa uvodom kablova sa donje strane, u kompletu sa sitnim montažnim priborom. dimenzije ormara su 400x400x200 mm (VxŠxD) sa dozvoljenim odstupanja V +/-25%, S +/-25%, D +/-20% (obaveza kompletnu specifikiranu opremu komotno smjestiti). Orman je opremljen sa vratima, sa bravicom za zaključavanje. U orman se ugrađuje sledeća oprema; Bitne karakteristike predmetne nabavke: Rastavljač 1-0, 63A, 4p (1 kom) Minijturni automatski prekidač C/50A, 4p, 6kA (1 kom) Odvodnik prenapona, Tip 2, 3+N/PE (tri varistora I jedno iskršte), nominalni AC napon 230 V, najveći trajni napon u opsegu 275- 280 V, nominalna struja odvođenja $(8/20\mu s) \geq 20$ kA, maksimalna struja odvođenja ≥ 40 kA. (1 kom) Minijturni automatski prekidač C/32A, 4p, 6kA (2 kom) ZUDS 40/0.3A, 4P, Tip A, 6kA (2 kom) Ormar je potrebno označiti propisanim tablicama upozorenja sa naznakom da se u toj tački vrši priključenje fotonaponskog sistema. Stavka podrazumijeva kompletan šemiran ormar u skladu sa grafičkim priložima koje će izabrani

dobavljač dobiti na uvid; količina: 175 kompl.; za stavku 6 : Nadgradni ormar RO-P-S3, izrađen od presovanog poliestera stepena zaštite IP 65, IK 10, klase izolacije II, sa uvodom kablova sa donje strane, dimenzija ormara su 800x600x300mm (VxŠxD) sa dozvoljenim odstupanja V +/- 25%, S +/-15%, D +/-20% koji se smješta na fasadi objekta, što bliže GRT ormar (obaveza kompletnu specificiranu opremu komotno smjestiti). Ormar je opremljen sa vratima, sa bravicom za zaključavanje. U ormar se ugrađuje sledeća oprema ; Bitne karakteristike predmetne nabavke: Rastavljač 1-0, 63A, 4p (1 kom) Odvodnik prenapona, Tip 2, 3+N/PE (tri varistora I jedno iskršte), nominalni AC napon 230 V, najveći trajni napon u opsegu 275- 280 V, nominalna struja odvođenja (8/20 μ s) $\geq$ 20 kA, maksimalna struja odvođenja $\geq$ 40 kA. (1 kom) Smart meter brojilo (ostaviti prostor za ugradnju) Kontrolno brojilo (ostaviti prostor za ugradnju) Kontaktor 63A, 4P, 4NO, sa naponom upravljačkog kola 230V AC (2 kom) Rastavljač 1-0, 63A, 4p (1 kom) Minijturni automatski prekidač C/6A, 3p, 6kA (1 kom) Minijturni automatski prekidač C/6A, 1p, 6kA (1 kom) Multifunkcionalni relej za monitoring tehničkih parametara distributivne mreže i zaštitu distribuiranih izvora energije. Relej mora posjedovati sljedeće zaštite: Prenaponska/Podnaponska zaštita (stepen I i II) - u skladu sa standardom MEST EN 50549-1 Podfrekventna/Nadfrekventna zaštita - u skladu sa standardom MEST EN 50549-1 RoCoF (Rate of change of frequency) zaštita VVS (Voltage vector shift) zaštita Kompletan multifunkcionalni relej (1 kom) Zaštita mora biti podešena u skladu sa parametrima definisanim standardom MEST EN 50549-1 Minijturni automatski prekidač C/50A, 3p, 6kA (1 kom) Ormar je potrebno označiti propisanim tablicama upozorenja sa naznakom da se u toj tački vrši priključenje fotonaponskog Sistema; Količina: 175 kompl”.

Žalilac je podnio samostalnu ponudu, u kojoj je u finansijskom dijelu u odnosu na tražene uslove tenderske dokumentacije za sve stavke dao sledeće odgovore: ”za stavku 1: NUDIMO: ORMAR ETI304017 300X400X170 (ŠXVXD) izrađen od presovanog poliestera stepena zaštite IP 65, IK 10, klase izolacije II, za spoljašnju i unutrašnju ugradnju, sa uvodom kablova sa donje strane, u kompletu sa sitnim montažnim priborom- ETIEN KOM 1 Rastavljač, Ex9I125, širina 4 modula, 4P, 25A-NOARK -KOM 1 Automatski osigurač Ex9BN 6 kA, C, 16 A, 4P-NOARK, -KOM 1 Odvodnik prenapona, Ex9UE2, kl 2 (C), I_{imp}=40 kA , U_c=275 VAC, 3P+N/PE-NOARK -KOM 1 Dif. zaštitna sklopka, Ex9L-N 6kA, 4P 25/0,3 tip A-NOARK -KOM 1. Stavka podrazumijeva kompletan šemiran ormar u skladu sa grafičkim priložima; količina 800 kompl; cijena po jedinici : 124,394 EUR; za stavku 2 : NUDIMO: ORMAR ETI406020 400X600X200 (ŠXVXD)- izrađen od presovanog poliestera stepena zaštite IP 65, IK 10, klase izolacije II, sa uvodom kablova sa donje strane, ETIEN KOM 1 -KOM 1 Rastavljač, Ex9I125, širina 4 modula, 4P, 63A-NOARK, -KOM 1 Odvodnik prenapona, Ex9UE2, kl 2 (C), I_{imp}=40 kA , U_c=275 VAC, 3P+N/PE-NOARK -KOM 1 Automatski osigurač Ex9BN 6 kA, C, 16 A, 4P-NOARK -KOM 1 Rastavljač, Ex9I125, širina 4 modula, 4P, 25A-NOARK -KOM 1 Automatski osigurač Ex9BN 6 kA, C, 50 A, 3P-NOARK -KOM 1. Stavka podrazumijeva kompletan šemiran ormar u skladu sa grafičkim priložima; količina: 800 kompl; cijena po jedinici : 182,4 EUR; za stavku 3: NUDIMO: ORMAR ETI304017 300X400X170 (ŠXVXD)-izrađen od presovanog poliestera stepena zaštite IP 65, IK

10, klase izolacije II, za spoljašnju i unutrašnju ugradnju, sa uvodom kablova sa donje strane, u kompletu sa sitnim montažnim priborom.. ETIEN -KOM 1 Rastavljač, Ex9I125, širina 4 modula, 4P, 63A-NOARK -KOM 1 Automatski osigurač Ex9BN 6 kA, C, 50 A, 4P-NOARK, -KOM 1 Odvodnik prenapona,Ex9UE2, kl 2 (C), Iimp=40 kA , Uc=275 VAC, 3P+N/PE-NOARK -KOM 1 Dif. zaštitna sklopka, Ex9L-N 6kA, 4P 63/0,3 tip A-NOARK -KOM 1. Stavka podrazumijeva kompletan šemiran ormar u skladu sa grafičkim priložima; količina: 525 kompl.; cijena po jedinici: 151,33 EUR; za stavku 4: NUDIMO: ORMAR TN-W 8630 600X800X300 (ŠXVXD)- izrađen od presovanog poliestera stepena zaštite IP 65, IK 10, klase izolacije II, sa uvodom kablova sa donje strane, ETIEN KOM 1 -KOM 1 Rastavljač, Ex9I125, širina 4 modula, 4P, 63A- NOARK -KOM 1 Odvodnik prenapona,Ex9UE2, kl 2 (C), Iimp=40 kA , Uc=275 VAC, 3P+N/PE- NOARK -KOM 1 Instalacioni relej,Ex9CH63 63 A, namotaj 220/230 V, 4 NO kontakta-NOARK -KOM 2 Automatski osigurač Ex9BN 6 kA, C, 6 A, 1P-NOARK -KOM 2 Automatski osigurač Ex9BN 6 kA, C, 6 A, 3P-NOARK -KOM 1 Rastavljač, Ex9I125, širina 4 modula, 4P, 63A-NOARK -KOM 1 RELE KONTROLE FAZA NFC RMNF22TB30 3P napon, frekvencija, redosled faza 8A, 2CO, 208-480 VAC-SCHNEIDER ELECTRIC -KOM 1 Automatski osigurač Ex9BN 6 kA, C, 50 A, 3P-NOARK -KOM 1. Stavka podrazumijeva kompletan šemiran ormar u skladu sa grafičkim priložima:količina: 525 kompl.; cijena po jedinici: 352,45 EUR; za stavku 5: NUDIMO: ORMAR ETI304017 300X400X170 (ŠXVXD)- izrađen od presovanog poliestera stepena zaštite IP 65, IK 10, klase izolacije II, za spoljašnju i unutrašnju ugradnju, sa uvodom kablova sa donje strane, u kompletu sa sitnim montažnim priborom ETIEN -KOM 1 Rastavljač, Ex9I125, širina 4 modula, 4P, 63A-NOARK -KOM 1 Automatski osigurač Ex9BN 6 kA, C, 32 A, 4P-NOARK, -KOM 2 Odvodnik prenapona,Ex9UE2, kl 2 (C), Iimp=40 kA , Uc=275 VAC, 3P+N/PE-NOARK -KOM 1 Dif. zaštitna sklopka, Ex9L-N 6kA, 4P 40/0,3 tip A-NOARK -KOM 2 Automatski Ex9BN osigurač 6 kA, C, 50 A, 4P-NOARK, -KOM 1. Stavka podrazumijeva kompletan šemiran ormar u skladu sa grafičkim priložima ; količina: 175 kompl: cijena po jedinici: 190,76 EUR; za stavku 6: NUDIMO: ORMAR TN-W 8630 600X800X300 (ŠXVXD)- izrađen od presovanog poliestera stepena zaštite IP 65, IK 10, klase izolacije II, sa uvodom kablova sa donje strane ETIEN- KOM 1 Rastavljač, Ex9I125, širina 4 modula, 4P, 63A-NOARK- KOM 2 Instalacioni relej, Ex9CH63, 63 A, namotaj 220/230 V, 4 NO kontakta-NOARK -KOM 2 Automatski osigurač Ex9BN 6 kA, C, 6 A, 1P-NOARK -KOM 1 Automatski osigurač Ex9BN 6 kA, C, 6 A, 3P-NOARK -KOM 1 Zaštitni relej NA003 Tele-TELE HAASE -KOM 1 Automatski osigurač Ex9BN 6 kA, C, 50 A, 3P-NOARK -KOM 1 Odvodnik prenapona,Ex9UE2, kl 2 (C), Iimp=40 kA , Uc=275 VAC, 3P+N/PE-NOARK -KOM 1. Stavka podrazumijeva kompletan šemiran ormar u skladu sa grafičkim priložima; količina: 175 kompl.; cijena po jedinici: 545,91 EUR”.

Naručilac je u obrazloženju pobijane odluke u dijelu u kojem se odnosi na ponudu ponuđača „Elko tim“ d.o.o. Podgorica, između ostalog naveo:“ Nakon otvaranja ponuda Komisija Naručioca je. saglasno članu 134 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG” br. 74/19. 3/23. 11/23) izvršila pregled i ocjenu dostavljenih ponuda, te je za ponudu ponuđača Elko tim d.o.o utvrdila sljedeće:Naručilac je za svaku stavku tehničke specifikacije, odnosno za svaki ormar, predvidio,

pored ostalog, obavezu komotnog smještanja kompletno specificiranje opreme, kao i obavezu daje „ormar je potrebno označiti propisanim tablicama upozorenja sa naznakom da se u toj tački vrši priključenje fotonaponskog sistema“. Pregledom finansijskog dijela ponude ponuđača Elko tim d.o.o. Komisija je utvrdila, za svaku stavku, da se ovaj ponuđač nije izjasnio u odnosu na ove zahtjeve naručioca u rubrici „odgovor“, odnosno da nije dao ponudu u skladu sa tehničkom specifikacijom. Takođe, ponuđač u finansijskom dijelu ponude ni u jednoj stavci nije naveo tip proizvoda koji nudi, iako je to bio izričit zahtjev naručioca dat kroz tačku 3 predmetne tenderske dokumentacije. Članom 120 stav I Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19 i 3/23 i 11/23) propisano je da je ponuda izjava namjere ponuđača da će isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove za određenu cijenu i pod određenim uslovima, u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Takođe, istim članom u stavu 17 propisano je da nakon isteka roka za podnošenje ponuda, ne smije da se mijenja i/ili dopunjava, pored ostalog, konačna ponuda, osim u slučaju otklanjanja računске greške. Na osnovu navedenog, u skladu članom 133 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19 i 3/23 i 11/23), budući da nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom, ponuda ponuđača Elko tim d.o.o. odbija se kao neispravna“.

Pri ovakvom stanju stvari, Komisija za zaštitu prava nalazi da je naručilac pobijanom odlukom pravilno utvrdio činjenično stanje kada je ponudu žalioца ocijenio kao neispravnu. Ovo iz razloga što je naručilac tenderskom dokumentacijom za sve stavke zahtijevao uslov da je ormare potrebno označiti propisanim tablicama upozorenja sa naznakom da se u toj tački vrši priključenje fotonaponskog sistema, a kako se žalilac u finansijskom dijelu ponude, nije izjasnio u odnosu na zahtijevani uslov naručioca u pogledu propisanih tablica upozorenja, to isti nije dao ponudu u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke, što ponudu žalioца, kao ponuđača čini neispravnom osnovom člana 133 stav 1 tačka 2 ZJN.

Komisija za zaštitu prava nije razmatrala ostale žalbene navode koji se odnose na neispravnost ponude žalioца, iz razloga što je njegova ponuda neispravna iz prethodno utvrđenih razloga.

Neosnovan je žalbeni navod žalioца da su ponude ponuđača "Batara" d.o.o. Podgorica, ponuđača "Xenergy" d.o.o. Podgorica i ponuđača "Ramel" d.o.o. Nikšić neispravne iz razloga što ovi ponuđači nijesu sačinili finansijski dio svojih ponuda u skladu sa zahtjevom naručioca u pogledu količine tražene opreme, odnosno nisu naveli broj komada opreme koju nude za stavke 4 i 3. Ovo iz sledećih razloga:

Odredbom člana 120 stav I ZJN. propisano je daje ponuda izjava namjere ponuđača da će isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove za određenu cijenu i pod određenim uslovima, u skladu sa tenderskom dokumentacijom, zatim stavom 16 ovog člana propisano je da je ponuđač dužan da uz ponudu dostavi izjavu privrednog subjekta, garanciju ponude, dokaze za vrednovanje, ugovor iz člana 126 stav 1 ovog zakona, u slučaju podnošenja zajedničke ponude, dokaze o

kvalitetu predmeta nabavke i dokaze o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta, dok je odredbom člana 133 tačka 1 ovog zakona propisano da je neispravna ponuda koja nije sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom, u skladu sa ovim zakonom. Takođe, odredbom člana 134 stav 2 ZJN propisan je postupak pregleda ponuda, te tačkom 1 ovog stava prepisano da u postupku pregleda ponuda Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrđuje da li su uz ponudu dostavljeni svi dokazi iz člana 120 stav 16 ovog zakona, te u stavu 3 ovog člana propisano da, nakon pregleda ponuda iz stava 2 ovog člana, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke vrši ocjenu ispravnosti ponude u odnosu na razloge iz člana 133 ovog zakona.

Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom u Uslovima za učešće u postupku i zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke, u dijelu predmet nabavke- tehnička specifikacija predmeta nabavke, u opisu predmetne nabavke previdio: za stavku 3 :” Nadgradni razvodni ormar RO-AC-PV-S2, izrađen od presovanog poliestera stepena zaštite IP 65, IK 10, klase izolacije II, za spoljašnju i unutrašnju ugradnju, sa uvodom kablova sa donje strane, u kompletu sa sitnim montažnim priborom. Dimenzije ormara su 400x400x200 mm (VxŠxD) sa dozvoljenim odstupanja V +/-25%, S +/-25%, D +/-20% (obaveza kompletnu specificiranu opremu komotno smjestiti). Ormar je opremljen sa vratima, sa bravicom za zaključavanje. U ormar se ugrađuje sledeća oprema”: Bitne karakteristike nabavke: “Rastavljač 1-0, 63A, 4p (1 kom) Minijturni automatski prekidač C/50A, 4p, 6kA (1 kom) Odvodnik prenapona, Tip 2, 3+N/PE (tri varistora i jedno iskrište), nominalni AC napon 230 V, najveći trajni napon u opsegu 275-280 V, nominalna struja odvođenja $(8/20\mu s) \geq 20$ kA, maksimalna struja odvođenja ≥ 40 kA. (1 kom) ZUDS 63/0.3A, 4P, Tip A, 6kA (1 kom) Ormar je potrebno označiti propisanim tablicama upozorenja sa naznakom da se u toj tački vrši priključenje fotonaponskog sistema. Stavka podrazumijeva kompletan šemiran ormar u skladu sa grafičkim priložima koje će izabrani dobavljač dobiti na uvid”; količina: “525 kompl.”; za stavku 4:” Nadgradni ormar RO-P-S2, izrađen od presovanog poliestera stepena zaštite IP 65, IK 10, klase izolacije II, sa uvodom kablova sa donje strane, dimenzije ormara su 800x600x300mm (VxŠxD) sa dozvoljenim odstupanja V +/-25%, S +/-15%, D +/-20% koji se smješta na fasadi objekta, što bliže GRT ormaru (obaveza kompletnu specificiranu opremu komotno smjestiti). Ormar je opremljen sa vratima, sa bravicom za zaključavanje. U ormar se ugrađuje sledeća oprema”: bitne karakteristike nabavke:” Rastavljač 1-0, 63A, 4p (1 kom) Odvodnik prenapona, Tip 2, 3+N/PE (tri varistora i jedno iskrište), nominalni AC napon 230 V, najveći trajni napon u opsegu 275- 280 V, nominalna struja odvođenja $(8/20\mu s) \geq 20$ kA, maksimalna struja odvođenja ≥ 40 kA. (1 kom) Smart meter brojilo (ostaviti prostor za ugradnju) Kontrolno brojilo (ostaviti prostor za ugradnju) Kontaktor 63A, 4P, 4NO, napon upravljačkog kola 230 V AC (2 kom) Minijturni automatski prekidač C/6A, 1p, 6kA (2 kom) Minijturni automatski prekidač C/6A, 3p, 6kA (1 kom) Rastavljač 1-0, 63A, 4p (1 kom) Releji za kontrolu frekvencije sistema (50 Hz), minimalni opseg podešavanja zaštite 45 – 60 Hz, izlazni kontakti 2 C/O. Zaštita mora biti podešena u skladu sa parametrima definisanim standardom MEST EN 50549-1:2021. (1 kom) Releji za kontrolu napona 3x 400 V/230 V (50 Hz), detekciju prenapona i podnapona,

minimalni opseg podešenja zaštite 75-125% U_n , izlazni kontakti 2C/O. Zaštita mora biti podešena u skladu sa parametrima definisanim standardom MEST EN 50549-1 Navedene zaštite mogu biti integrisane u jedan multifunkcionalni relej. U slučaju nestanka osnovnog napajanja releja, kontaktori moraju odvojiti (isključiti) elektranu sa mreže Minijturni automatski prekidac C/50A, 3p, 6kA (1 komad) Ormar je potrebno označiti propisanim tablicama upozorenja sa naznakom da se u toj tački vrši priključenje fotonaponskog sistema. Stavka podrazumijeva kompletan šemiran ormar u skladu sa grafičkim priložima koje će izabrani dobavljač dobiti na uvid"; količina: " 525 kompl."

Ponudač "Ramel" d.o.o. Nikšić, je podnio samostalnu ponudu, u kojoj je u finasijskom dijelu u odnosu na tržene uslove tenderske dokumentacije za stavku 3 dao sledeći odgovore:" Nadgradni razvodni ormar RO-AC-PV-S2, izrađen od presovanog poliestera stepena zaštite IP 66, IK 10, klase izolacije II, za spoljašnju i unutrašnju ugradnju, sa uvidom kablova sa donje strane, u kompletu sa sitnim montažnim priborom. Dimenzije ormara su 400x400x200 mm (VxŠxD), kat.sifra ormara IM008844+montazna ploca IMMM0044 proizvođača SCHRACK TECHNIK , Austrija (obaveza kompletnu specificiranu opremu komotno smjestiti). Ormar je opremljen sa vratima, sa bravicom za zaključavanje. U ormar se ugrađuje sledeća oprema: Rastavljač 1-0, 63A, 4p (1 kom); NUDIMO Teretna sklopka (prekidač), 63A, 4-polna , KAT.SIF. AZ200264, PROIZVOĐAČA, SCHRACK TECHNIK, AUSTRIJA Minijturni automatski prekidac C/50A, 4p, 6kA Aut. osigurač 50A/C/4 pol 6KA IEC/EN 60 898 10KA IEC 947-2,KAT.SIFRA BM617450,SCHRACK , AUSTRIJA(1 kom) Odvodnik prenapona, Tip 2, 3+N/PE (tri varistora i jedno iskrište), nominalni AC napon 230 V, najveći trajni napon u opsegu 275-280 V, nominalna struja odvođenja (8/20μs)≥ 20 kA, maksimalna struja odvođenja ≥ 40 kA.NUDIMO NUDIMO ODVODNIK PRO40/275 3+1 Iskra, Slovenija, ZUDS 63/0.3A, 4P, Tip A, 6kA NUDIMO FID.SKLOPKU RCCB FID NFI 4 63/0.3 A, A TIP, 4P 10kA Iskra, Slovenija(1 kom) Ormar je potrebno označiti propisanim tablicama upozorenja sa naznakom da se u toj tački vrši priključenje fotonaponskog sistema. Stavka podrazumijeva kompletan šemiran ormar u skladu sa grafičkim priložima koje će izabrani dobavljač dobiti na uvid; količina: "525 kompl"; cijena po jedinici: " 200,47 EUR".

Ponudač "Batara" d.o.o. Podgorica, je podnio samostalnu ponudu, u kojoj je u finasijskom dijelu u odnosu na tržene uslove tenderske dokumentacije za stavku 4 dao sledeći odgovore:" Nadgradni ormar RO-P-S2, izrađen od presovanog poliestera stepena zaštite IP 65, IK 10, klase izolacije II, sa uvidom kablova sa donje strane, dimenzije ormara su 800x600x300mm (VxŠxD) koji se smješta na fasadi objekta, što bliže GRT ormaru (kompletna specificirana oprema će se komotno smjestiti). Ormar je opremljen sa vratima, sa bravicom za zaključavanje. Kućište tip: TN-W 8630 800x600x300 mm (VxŠxD) Proizvođač: ETIEN Turska U ormar se ugrađuje sledeća oprema Rastavljač 1-0, 63A, 4p tip: SV463 4P 63A Proizvođač: ETI d.o.o. Slovenija (1 kom) Odvodnik prenapona, Tip 2, 3+N/PE (tri varistora i jedno iskrište), nominalni AC napon 230 V, najveći trajni napon 280 V, nominalna struja odvođenja (8/20μs) 20 kA, maksimalna struja odvođenja 40 kA. tip: DS44-280/G Proizvođač CITEL Njemačka (1 kom) Smart meter brojilo

(ostaviti prostor za ugradnju) Kontrolno brojilo (ostaviti prostor za ugradnju) Kontaktor 63A, 4P, 4NO, napon upravljačkog kola 230 V AC (2 kom) tip: R63-40 230V 3 modula Proizvođač: ETI d.o.o. Slovenija Minijaturni automatski prekidač C/6A, 1p, 6kA (2 kom) tip: ETIMAT P6 1p C6 Proizvođač ETI Sarajevo d.o.o. BiH Minijaturni automatski prekidač C/6A, 3p, 6kA (1 kom) tip: ETIMAT P6 3p C6 Proizvođač ETI Sarajevo d.o.o. BiH Rastavljač 1-0, 63A, 4p (1 kom) tip: SV463 4P 63A Proizvođač: ETI d.o.o. Slovenija Releji za kontrolu frekvencije sistema (50 Hz), opseg podešavanja zaštite 45 – 65 Hz, izlazni kontakti 2 C/O. Zaštita će biti podešena u skladu sa parametrima definisanim standardom MEST EN 50549-1:2021. (1 kom) Releji za kontrolu napona 3x 400 V/230 V (50 Hz), detekciju prenapona i podnapona, opseg podešenja zaštite 75-125% Un, izlazni kontakti 2C/O. Zaštita će biti podešena u skladu sa parametrima definisanim standardom MEST EN 50549-1 Navedene zaštite su integrisane u jedan multifunkcionalni relej. U slučaju nestanka osnovnog napajanja releja, kontaktori će odvojiti (isključiti) elektranu sa mreže, tip: HRN-100 Proizvođač: ETI Slovenija. Minijaturni automatski prekidač C/50A, 3p, 6kA tip: ETIMAT P6 3p C50 Proizvođač ETI Sarajevo d.o.o. BiH Ormar će se označiti propisanim tablicama upozorenja sa naznakom da se u toj tački vrši priključenje fotonaponskog sistema. Stavka podrazumijeva kompletan šemiran ormar u skladu sa grafičkim priložima koje će izabrani dobavljač dobiti na uvid",količina:" 525 kompl."; cijena po jedinici "361 EUR".

Ponudjač "Xenergy"d.o.o. Podgorica, je podnio samostalnu ponudu, u kojoj je u finansijskom dijelu u odnosu na tržene uslove tenderske dokumentacije za stavku 4 dao sledeći odgovore:" Nadgradni ormar RO-P-S2, izrađen od presovanog poliestera stepena zaštite IP 65, IK 10, klase izolacije II, sa uvodom kablova sa donje strane, dimenzije ormara su 800x600x300mm (VxŠxD) koji se smješta na fasadi objekta, što bliže GRT ormaru (obaveza kompletnu specificiranu opremu komotno smjestiti). Ormar je opremljen sa vratima, sa bravicom za zaključavanje. Tip proizvoda: ETI608030, Naziv proizvođača: ETI EN ERNERJI SISTEMLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. U ormar se ugrađuje sledeća oprema: Rastavljač 1-0, 63A, 4p (1 kom) Tip proizvoda: RV54 63A (kod 786.100.692) , Naziv proizvođača: Iskra, d.o.o., PE MIS/BU MIS, Odvodnik prenapona, Tip 2, 3+N/PE (tri varistora I jedno iskršte), nominalni AC napon 230 V, najveći trajni napon 275 V, nominalna struja odvođenja (8/20µs) 20 kA, maksimalna struja odvođenja 40 kA (1 kom) Tip proizvoda: OVR T2 3N 40-275 P QS (kod 2CTB803973R1100) , Naziv proizvođača: ABB STOTZ-KONTAKT GmbH, Smart meter brojilo (ostaviti prostor za ugradnju), Kontrolno brojilo (ostaviti prostor za ugradnju), Kontaktor 63A, 4P, 4NO, napon upravljačkog kola 230 V AC (2 kom) Tip proizvoda: ESB63-40N-06 (kod 1SAE351111R0640) , Naziv proizvođača: ABB STOTZ-KONTAKT GmbH, Minijaturni automatski prekidač C/6A, 1p, 6kA (2 kom) Tip proizvoda: RI51 C6 (kod 786.091.100) , Naziv proizvođača: Iskra, d.o.o., PE MIS/BU MIS, Minijaturni automatski prekidač C/6A, 3p, 6kA (1 kom) Tip proizvoda: RI53 C6 (kod 786.091.127) , Naziv proizvođača: Iskra, d.o.o., PE MIS/BU MIS, Rastavljač 1-0, 63A, 4p (1 kom) Tip proizvoda: RV54 63A (kod 786.100.692) , Naziv proizvođača: Iskra, d.o.o., PE MIS/BU MIS, Releji za kontrolu frekvencije sistema (50 Hz), opseg podešavanja zaštite 45–66 Hz, izlazni kontakti 2 C/O, Zaštita je podešena u skladu sa parametrima definisanim standardom EN 50549-1:2021 i za

kontrolu napona 3x 400 V/230 V (50 Hz), detekciju prenapona i podnapona, minimalni opseg podešenja zaštite 75-125% Un, izlazni kontakti 2C/O. Zaštita je podešena u skladu sa parametrima definisanim standardom EN 50549-1. Tip proizvoda: NFC control relay (kod RMNF22TB30) , Naziv proizvođača: Schneider Electric Industries SAS. U slučaju nestanka osnovnog napajanja releja, kontaktori će odvojiti (isključiti) elektranu sa mreže. Minijaturni automatski prekidač C/50A, 3p, 6kA (1 komad) Tip proizvoda: RI53 C50 (kod 786.091.134) , Naziv proizvođača: Iskra, d.o.o., PE MIS/BU MIS. Ormar se označava propisanim tablicama upozorenja sa naznakom da se u toj tački vrši priključenje fotonaponskog sistema. Stavka podrazumijeva kompletan šemiran ormar u skladu sa grafičkim priložima koje će izabrani dobavljač dobiti na uvid"; količina:" 525 kompl."; cijena po jedinici " 317 EUR".

Naručilac je u obrazloženju pobijane odluke u dijelu u kojem se odnosi na ponude ponuđača Ponuđač "Ramel" d.o.o. Nikšić, Ponuđač "Batara" d.o.o. Podgorica, Ponuđač "Xenergy" d.o.o. Podgorica, između ostalog naveo: ponuđač "Ramel" d.o.o. Nikšić :“ Ponuđač je dao ponudu u odnosu na sve stavke iz tehničke specifikacije te naveo tehničke karakteristike i podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda koje nudi”; Ponuđač „Batara“ d.o.o. Podgorica, “ Nakon pregleda navedenih dokumenata Komisija je utvrdila da su dostavljeni dokazi ispravni i da Ponuđač ispunjava uslov propisan Tenderskom dokumentacijom“; ponuđač "Xenergy" d.o.o. Podgorica:“ Ponuđač je za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni "bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke" pored ponuđenih tehničkih karakteristika, upisao i podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda“.

Dakle, iz navedenog činjeničnog stanja jasno i nesumnjivo proizilazi da je naručilac u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke za stavke 3 i 4 zahtijevao da ponuđači u finansijskom dijelu ponude osim ponuđenih tehničkih karakteristika, upisuju i podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda, te da je ponuđač "Batara" d.o.o. Podgorica u finansijskom dijelu svoje ponude za stavku 3 iz tehničke specifikacije predmeta nabavke naveo količinu proizvoda koje nudi, odnosno da su ponuđači "Ramel" d.o.o. Nikšić i "Xenergy" d.o.o. Podgorica za stavku 4 iz tehničke specifikacije predmeta nabavke naveli količinu proizvoda koje nude. Pri ovakvom stanju stvari, Komisija za zaštitu prava nalazi da su ponude ponuđača "Batara" d.o.o. Podgorica, "Ramel" d.o.o. Nikšić i "Xenergy" d.o.o. Podgorica sačinjene u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke za stavke 3 i 4.

Shodno navedenom, Komisija za zaštitu prava nalazi da je naručilac pobijanom odlukom potpuno i pravilno utvrdio činjenično stanje od značaja za ocjenu ispravnosti ponude žalioaca, kao ponuđača, te na tako utvrđeno činjenično stanje pravilno primijenio materijalno pravo kada je ponudu žalioaca ocijenio kao neispravnu osnovom člana 133 tačka 2 ZJN, odnosno da je potpuno i pravilno utvrdio činjenično stanje od značaja za ocjenu ispravnosti ponude ponuđača „Ramel“ d.o.o. Nikšić, "Batara" d.o.o. Podgorica i "Xenergy" d.o.o. Podgorica, te na tako utvrđeno činjenično stanje pravilno primijenio materijalno pravo kada je ponude ovih ponuđača ocijenio kao ispravne u naznačenom dijelu.

S obzirom da je žalba odbijena, žalilac nema pravo na povraćaj sredstva koja je uplatio na ime naknade za vođenje žalbenog postupka, shodno članu 188 stav 5 ZJN.

Takođe iz istih razloga neosnovan je zahtjev žalioca za naknadu troškova postupka na ime sastava predmetne žalbe, već ove troškove dužan da snosi sam shodno članu 94 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17).

Na osnovu izloženog, a primjenom člana 192 stav 1 tačka 7 i člana 206 ZJN, Komisija za zaštitu prava je odlučila kao u dispozitivu rješenja.


Uputstvo o pravnoj zaštiti

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Crne Gore u roku od 20 dana od dana objavljivanja rješenja na ESJN i na internet stranici Komisije za zaštitu prava.

Danom objavljivanja ovog rješenja na ESJN i na internet stranici Komisije za zaštitu prava, smatra se da je rješenje uredno dostavljeno strankama u postupku, shodno članu 193 stav 4 ZJN.

Predsjednik vijeća,

Danilo Lj. Marković

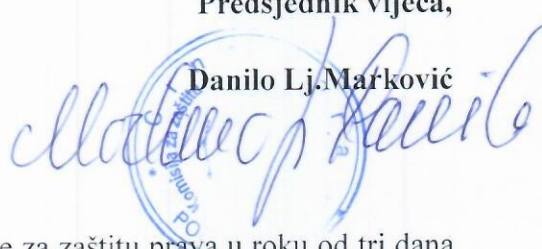

Dostavna naredba:

- objaviti rješenje na ESJN i na internet stranici Komisije za zaštitu prava u roku od tri dana od dana donošenja rješenja,
- dostaviti u a/a.